

NASCIENNA


Klasyczna oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC). Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.



Piktogramy w zestawie



Piktogramy dostępne w opcji

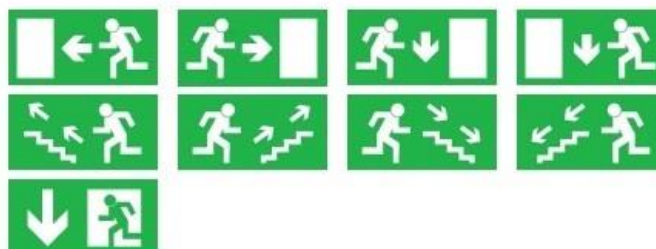

Model	Źródło światła	Czas	Funkcja	Strumień	Waga (kg)
ORION – 1A	8W T5	1h	A	- / 30%	b.d.
ORION – 1SA	8W T5	1h	SA	100% / 30%	b.d.
ORION – 2A	8W T5	2h	A	- / 30%	1,20
ORION – 2SA	8W T5	2h	SA	100% / 30%	1,20
ORION – 3A	8W T5	3h	A	- / 30%	1,20
ORION – 3SA	8W T5	3h	SA	100% / 30%	1,20

A – Awaryjna, SA – Sieciowo-awaryjna

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230V 50Hz
Czas ładowania akumulatora	24h
Czas pracy w trybie awaryjnym	1/2/3h
Zakres temperatury pracy	10-50 °C
Typ akumulatora	Ni-Cd HT
Rozpoznawalność	28m
Wymiary H/W/L	76/117/350mm
Kolor obudowy	biały
Sposób montażu	natynkowy, ścienna-sufitowy

www. **SEDAN** .waw.pl