




# OCZKO LEDOWE NATYNKOWE

## WERSJA NATYNKOWA KORYTARZOWA I DO STREF OTWARTYCH

- Oprawa certyfikowana
- Stopień ochrony IP41
- Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu
- Dostępne kolory: biały lub srebrny
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Źródło światła: diody LED 3W lub 5W
- Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref otwartych, zależnie od wersji
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii min. 3 h \*\*. Ładowanie: 24 h
- Wersje z testem ręcznym, autotestem, monitoringiem lub do baterii centralnej
- Montaż sufitowy natynkowy
- Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte

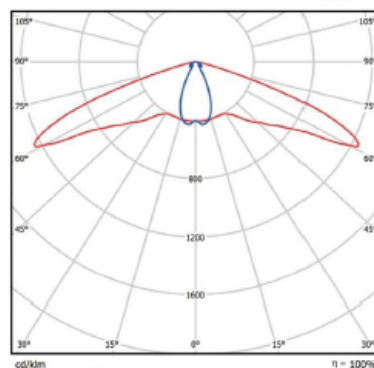

STARLET EXTERNAL SC 3W

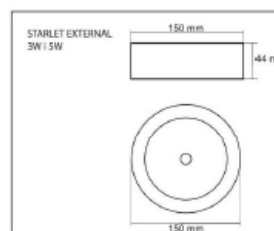

Model	Źródło światła	Typ soczewki	Funkcja	Autonomia	Waga (kg)
3W SA 3h, korytarzowa, biała	LED 3W	korytarzowa	SA *	3 h **	0,5
3W SA 3h, korytarzowa, srebrna	LED 3W	korytarzowa	SA *	3 h **	0,5
5W SA 3h, korytarzowa, biała	LED 5W	korytarzowa	SA *	3 h **	0,5
5W SA 3h, korytarzowa, srebrna	LED 5W	korytarzowa	SA *	3 h **	0,5
3W A 3h, korytarzowa, biała	LED 3W	korytarzowa	A *	3 h **	0,5
3W A 3h, korytarzowa, srebrna	LED 3W	korytarzowa	A *	3 h **	0,5
5W A 3h, korytarzowa, biała	LED 5W	korytarzowa	A *	3 h **	0,5
5W A 3h, korytarzowa, srebrna	LED 5W	korytarzowa	A *	3 h **	0,5
3W SA 3h, strefy otwarte, biała	LED 3W	strefy otwarte	SA *	3 h **	0,5
3W SA 3h, strefy otwarte, srebrna	LED 3W	strefy otwarte	SA *	3 h **	0,5
5W SA 3h, strefy otwarte, biała	LED 5W	strefy otwarte	SA *	3 h **	0,5
5W SA 3h, strefy otwarte, srebrna	LED 5W	strefy otwarte	SA *	3 h **	0,5
3W A 3h, strefy otwarte, biała	LED 3W	strefy otwarte	A *	3 h **	0,5
3W A 3h, strefy otwarte, srebrna	LED 3W	strefy otwarte	A *	3 h **	0,5
5W A 3h, strefy otwarte, biała	LED 5W	strefy otwarte	A *	3 h **	0,5
5W A 3h, strefy otwarte, srebrna	LED 5W	strefy otwarte	A *	3 h **	0,5

\* A - awaryjna, \* SA - sieciowo - awaryjna