

SUFITOWA


Dwustronna oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC). Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.



Piktogramy w zestawie



Piktogramy dostępne w opcji

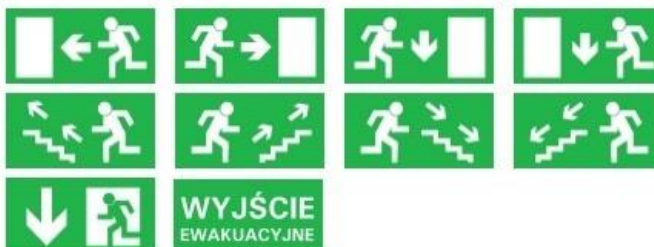

Model	Źródło światła	Czas	Funkcja	Strumień	Waga (kg)
VEGA 2 – 3SA	8W T5	3h	SA	100% / 30%	1,44

A – Awaryjna, SA – Sieciowo-awaryjna

www. **SEDAN** .waw.pl

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230V 50Hz
Czas ładowania akumulatora	24h
Czas pracy w trybie awaryjnym	3h
Zakres temperatury pracy	10-50 °C
Typ akumulatora	Ni-Cd HT
Rozpoznawalność	30m
Wymiary H/W/L	200/120/350mm
Kolor obudowy	biały
Sposób montażu	natynkowy, sufitowy